

Získejte výjimečnou kvalitu a výsledky se strojem pro kladení tkanin bez pnutí za příznivou cenu



Cenově dostupný automatický stroj pro pokládání tkanin, který zajišťuje pokládání rolí materiálu o hmotnosti do 125 kg (276 liber) bez pnutí a perfektní zarovnání hran.

Stroj XLs125 je navržen za účelem maximálního výkonu, opakovatelnosti a produktivity.



Dostupný s levostranným nebo pravostranným ovládáním.



Kolébkový odvíjecí systém zajišťuje pokládání látky bez pnutí.

Maximální výsledky

- Stroj GERBERSpreader™ XLs125 nabízí flexibilitu pro širokou škálu použití.
- Je navržen za účelem maximálního výkonu, opakovatelnosti a produktivity.
- Stroj XLs125 umožňuje perfektní pokládání tkanin nebo úpletů z rolí nebo ze skládaného materiálu.

Snížení nákladů na materiál

- Stroj XLs125 umožňuje předprogramované a opakované pokládání tkanin bez pnutí.
- Zajišťuje přesnou a konstantní délku pokládky.
- Umožňuje umístění jednotlivých dílů blíže ke koncům a k okrajům pokládky za účelem optimalizace využití materiálu.
- Pokládání materiálu bez napětí zajišťuje větší přesnost vyřezaných dílů a redukuje množství vyřazených dílů při šití.

Spolehlivost

- Spolehlivost, robustní konstrukce a pevný design stroje XLs125 vyžaduje minimální prostoje při běžném použití a snadnou údržbu dostupnými prostředky.

Snadné použití

- Sklápění kolébkového odvíjecího systému umožňuje snadné nakládání a vykládání tkanin.
- Stroj XLs125 také nabízí zjednodušené uživatelské rozhraní ovládané pomocí ikon, jehož použití a zaškolení nových členů obsluhy je velmi snadné.
- Návod je dostupný v angličtině, češtině, španělštině a zjednodušené čínštině.

Zvolte dostupnou investici


- Tento pokladač Vám zajistí okamžitou návratnost investic díky úspoře práce a materiálu.
- Nízké náklady na instalaci a zaškolení bez dalších jednorázových výdajů.
- Nízké následné náklady na náhradní díly a údržbu.



Intuitivní grafická dotyková obrazovka zjednodušuje zaškolení operátora a použití.



Nastavitelná plošina umožňuje operátorovi pohyb podél stroje.

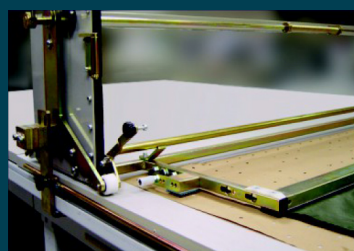

Pohyblivá koncová lišta pro pokládání lícem vzhůru jedním směrem nebo lícem k sobě (cik cak).

Vlastnosti systému

- ◆ Podpěrná deska v kloubce pro jemné materiály
- ◆ Speciální tyč pro opačně navinutý materiál
- ◆ Automatický ořez s nastavitelným intervalem broušení
- ◆ Elektronické řízení zarovnání okraje
- ◆ Plynulé řízení rychlosti
- ◆ Funkce pro zastavení při vyčerpání materiálu
- ◆ Čítač vrstev
- ◆ Programovatelné nastavení délky polohy a přídatku na konci
- ◆ Servisní výzvy
- ◆ Bezpečnostní optická závora na straně operátora
- ◆ Elektrické odvíjení kolébky

Režim pokládání (s nebo bez koncové lišty)

- ◆ Lícem vzhůru jedním směrem
- ◆ Lícem k sobě (cik-cak)


Dostupné možnosti a služby

- Dostupné s levostranným nebo pravostranným ovládáním
- Zařízení pro pokládání cikcak s nebo bez chytače konců
- Pohyblivá a/nebo pevná koncová lišta
- Zařízení pro skládaný materiál
- Vyhlazovací válec
- Hrazda pro tkaninu
- Přídavné vzdálené bezpečnostní tlačítko
- Plošina pro operátora,
- Ucelené balíčky služeb a náhradních dílů,
- Komplexní tréninkový program pro operátory a techniky.
- Odvíječ pro jednu roli podkladového papíru
- Deska pod zadní řemeny kolébky pro lehké materiály
- Zásobník na roli materiálu navíc (max. hmotnost 75 kg).
- Rozhraní pro Cut Ticket
- Značkovač

GERBER
XLs125 SPREADER

XLs125 Spreader Technické parametry:

Charakteristika		
Šířka materiálu (maximum)	160, 180, 200, 220, 240 cm	63, 71, 79, 87, 94 in.
Hmotnost role materiálu (maximum)	125 kg	276 lb.
Průměr role materiálu (maximum)	65 cm	26 in.
Pokládací výška – lícem nahoru, jeden směr (maximum)	20 cm	8 in.
Pokládací výška – lícem k sobě, s nebo bez koncového zachytávače (maximum)	12 cm	5 in.
Maximální rychlost za minutu	100 m	109 yd.
Obsluha	na levé nebo na pravé straně	
Maximální nakládací výška	44 cm	17 in.
Rozměry		
Celková výška nad stolem	90 cm	35 in.
Šířka stolu pro pokladač 160 cm	180 cm (+/- 1 cm)	70.9 in. (+/- 0.4 in.)
Šířka stolu pro pokladač 180 cm	200 cm (+/- 1 cm)	78.7 in. (+/- 0.4 in.)
Šířka stolu pro pokladač 200 cm	220 cm (+/- 1 cm)	86.6 in. (+/- 0.4 in.)
Šířka stolu pro pokladač 220 cm	240 cm (+/- 1 cm)	94.5 in. (+/- 0.4 in.)
Šířka stolu pro pokladač 240 cm	260 cm (+/- 1 cm)	102.4 in. (+/- 0.4 in.)
Power		
Zdroj	1x220-240V / 3x220-240V / 3x380-415V	
Hlavní pojistka	16 Amp	
Pracovní prostředí		
Teplota (maximum)	43° C	110° F
Vlhkost vzduchu (maximum)	95% (nekondenzovaný)	

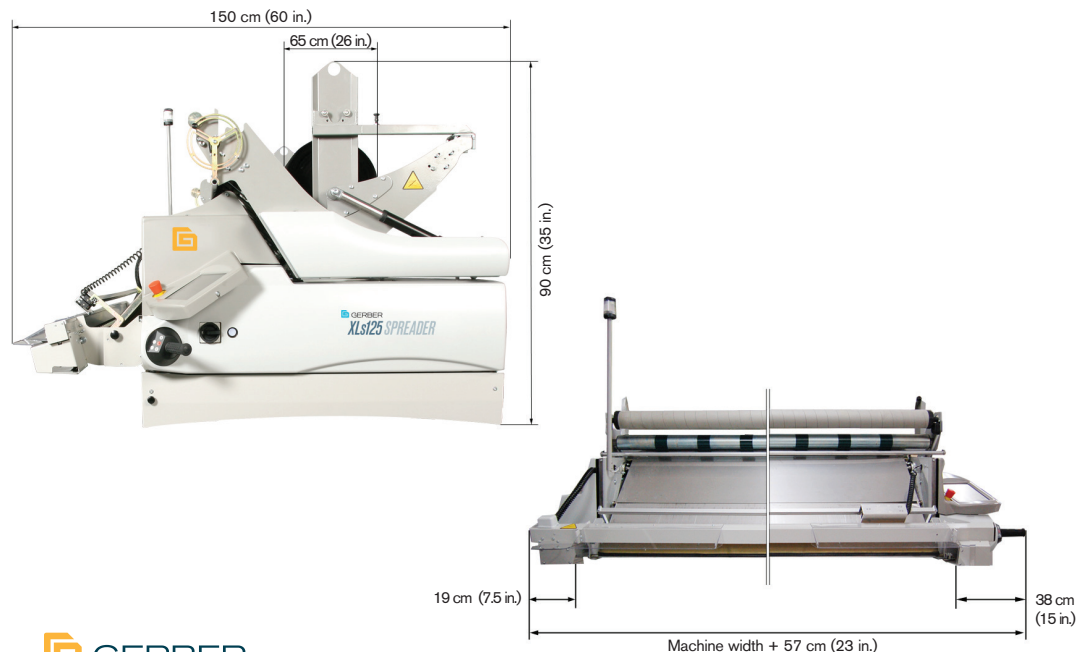

BRUNNER
Maschinen und Computertechnik
Siolygasse 12
A-1190 Wien
+4314403636

ZADAS spol. s r.o.
Za Drahou 4479/2a
798 11 Prostějov
+420582300280
www.zadas.cz

Gerber Technology
24 Industrial Park Road West
Tolland, CT 06084
TOLL FREE (USA)
800-826-3243
TELEPHONE (International)
+1 860-871-8082
www.gerbertechnology.com